


# APPUIS DE BAIE

<<ABS>>

GROS OEUVRE

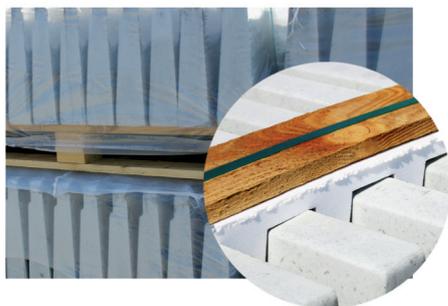

Conditionnement sous film. Plaques de renfort en polystyrène et bois.  
Stockage sur deux niveaux maximum.

## Types :

### - ABS 1 Larg. 28,5 cm

Long = types 48/68/88/98/108/128/138/148/158/188/218/248

### - ABS 2 Larg. 35,5 cm

Long = types 48/58/68/78/88/98/108/118/128/138/148/158/168/188/218/248

### - ABS 3 Larg. 39,5 cm

Long = types 48/68/88/98/108/128/138/148/158/168/188/218/248

Longueur entre tableau : du type 40 à 240

Longueur totale en cm : 48 à 248

## Production «SPECIALE»

Longueur > 248 jusqu'à 308 cm en 1/2 éléments.


Uniquement sur commande.

Délai : 3 à 4 semaines.

## Finitions :



béton gris




béton blanc

## Pour être conforme au DTU 20.1 et conserver la garantie décennale :

- Avant la pose, contrôle de certains critères déterminant le choix de l'appui.
- L'appui doit disposer de relevés latéraux afin d'assurer une parfaite étanchéité.
- Les deux relevés latéraux doivent être encastrés dans les tableaux de la baie quelle que soit la nature de la maçonnerie (parpaing, brique, mur banché).


# Fiche produit

## Profils des appuis de baie

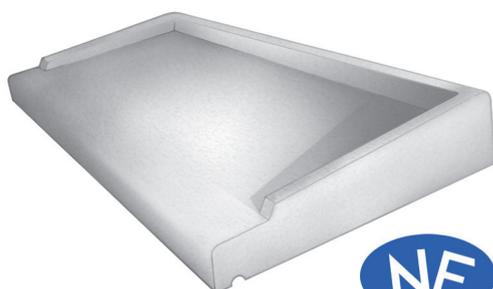


**ABS 1**

28,5 cm




**ABS 2**

35,5 cm



**ABS 3**

39,5 cm



Béton gris/Béton blanc

ABS 1 et ABS 2  $\leq$  150cm = 1 élément

ABS 1 et ABS 2  $>$  150cm = 2 éléments

ABS 3  $\leq$  188cm = 1 élément

ABS 3  $>$  188cm = 2 éléments


## Réglementation du port de charges :

Code du travail

Conformément à l'article R.4541-9 du code du travail,


la limite à ne pas dépasser est de :

- 25 kgs pour les femmes.
- 55 kgs pour les hommes.




**ABS 1**

Dans un mur d'agglos de 20 sans isolation.




**ABS 1**

Dans un mur de béton cellulaire de 25.




**ABS 1**

Dans un mur de brique type monomur de 37,5.




**ABS 2**

(possible ABS1)  
Dans un mur d'agglos de 20 avec doublage pla-co-polystyrène de 100 / 120.




**ABS 2**

Dans un mur de béton cellulaire de 30.




**ABS 2**

Dans un mur de brique type monomur de 37,5.




**ABS 2**

(possible ABS 3)  
Dans un mur d'agglos de 20 avec doublage pla-co-polystyrène de 140 et plus.



**ABS 3**

Dans un mur d'agglos de 20 avec isolation de 120 / 140 et cloison de doublage brique.



**ABS 3**

Dans un mur de brique type monomur de 37,5.

Pour bâtiment, sur commande uniquement.  
Appuis avec ou sans oreille, à l'avant ou à l'arrière.


**Moule à longueur variable**

DESIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR MAX
Appui sans relevé	21	300
Appui sans relevé	25	300
Appui sans relevé	28.5	300
Appui sans relevé	30	300
Appui sans relevé	35.5	300
Appui sans relevé	39.5	300

### Finitions


Béton gris  
Béton blanc

Autres dimensions sur demande.

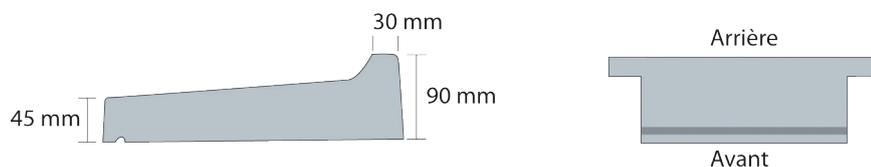


### Appui avec oreilles

Exemple en 28,5 cm

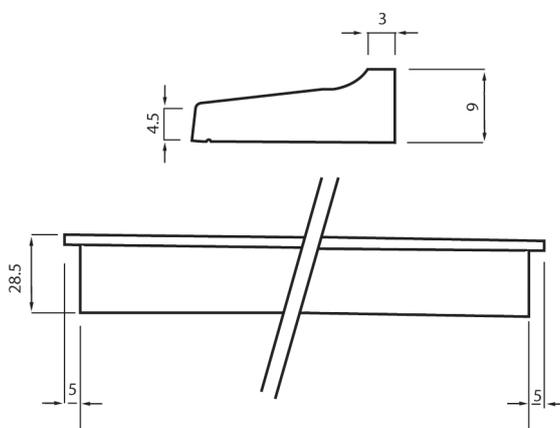

### Appui sans oreille

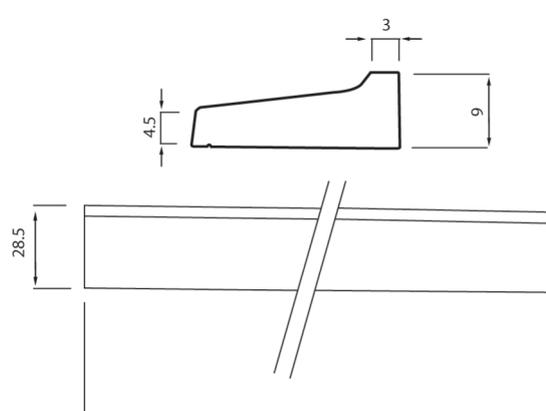

**SUR COMMANDE**