


UV 7.5/8.8.8

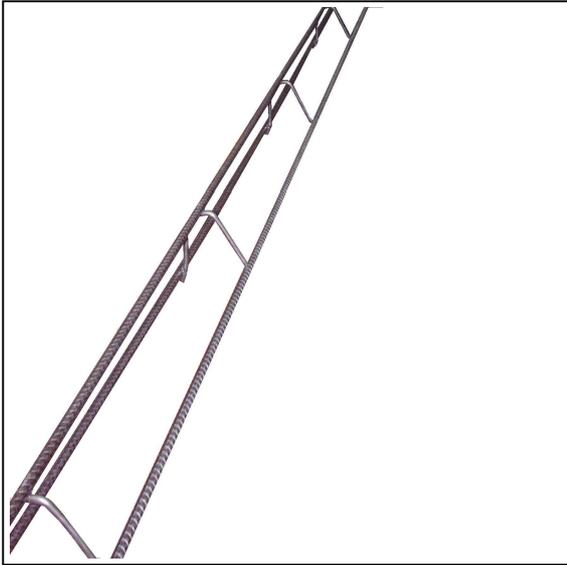


Longueur standard 6 m

Armature de chaînage horizontal et vertical

Conforme au DTU 20.1

La section minimale des chaînages horizontaux est de 0,4 % de la section béton pour des armatures HA FeE500, sans être inférieure à 1,50 cm²

Soit 2 Ø10, 3Ø8 ou 4 Ø7

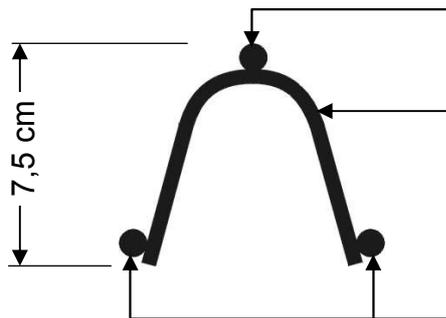

Élément de montage
(Ø 4,5 FLE500 ou Ø5 HA B500)
Espacement e = 40 cm

3 Ø8 HA B500
Longueur 6 ml