


Ytong

Gamme carreaux

Habillage, contre-cloison, cloison de distribution et gaine palière

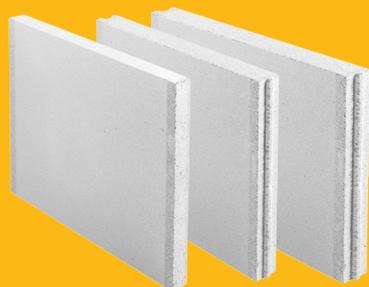

Maison Individuelle



Bâtiment public



Collectif



Bâtiment Commerce

SOLUTION 4 EN 1

-  **SAIN** : confort des habitants
-  **FEU** : incombustible et coupe-feu
-  **HYDRO** : idéal pièces humides
-  **LÉGER**, facile à manipuler et à poser



NOMBREUSES FINITIONS

- Enduit Carocol 2 en 1
- Pose directe du carrelage
- Toile de verre + peinture
- Enduits garnissants
- Enduits de ratissage

APPLICATIONS

Les carreaux Ytong sont des éléments en béton cellulaire parfaitement adaptés pour la réalisation de **travaux d'aménagement intérieur** variés en **neuf et en rénovation**. Appréciés des professionnels pour leur côté **polyvalent**, les carreaux Ytong sont à leur avantage pour de nombreuses applications :

HABILLAGE



CARREAU 5 CM

GAINÉ PALIÈRE



CARREAU 7 CM

CLOISON DE DISTRIBUTION



CARREAU 7 ET 10 CM

CONTRE CLOISON



CARREAU 7 CM

DONNÉES TECHNIQUES

		CARREAU 5	CARREAU 7	CARREAU 10
DESCRIPTION	Épaisseur (cm)	5	7	10
	Dimensions (LxH)	62,5 x 50	62,5 x 50	62,5 x 50
	Poids par pièce (kg)	10,7	15	20
	Profil	Lisse	Emboîtement	Emboîtement
PROPRIÉTÉS	Perméabilité μ	6	6	6
	Protection incendie (min)	-	EI 90	EI 180
	Reprise en eau (immersion 2h)	< 80 g/dm ² pour 90 min	< 80 g/dm ² pour 90 min	< 80 g/dm ² pour 90 min
	Affaiblissement acoustique Rw (C;Ctr) en dB	-	36 (-1 ; -3)	39 (-1 ; -4)
	Conductivité thermique (W/(m.K))	0,14	0,14	0,14
	Résistance thermique R (m ² .K/W)	0,36	0,50	0,71
UTILISATION	# carreaux/m ²	3,2	3,2	3,2
	Consommation de colle (kg/m ²)	0,75	0,5	1
	Hauteur max (m)	-	2,6	3,5
	Distance entre raidisseurs (m)	-	5	6
	Surface entre raidisseurs (m ²)	-	10	15

ACCESSOIRES

La pose des carreaux est simple et rapide.

Un minimum d'outillage spécifique est nécessaire :

- 1 Une truelle adaptée à l'épaisseur du carreau pour déposer la colle
- 2 Un maillet pour ajuster la mise à niveau
- 3 Une planche à poncer pour égaliser les rangs



CHOISISSEZ VOTRE COLLE EN FONCTION DE L'USAGE ET DU VOLUME PREVU :

PREOCOL

- Pièces humides
- Base ciment
- 2 formats

25 kg en sac
5 kg en seau



CAROCOL 2 EN 1

- Pièces sèches
- Colle et enduit pelliculaire (2 kg/m² par millimètre d'épaisseur)
- Base plâtre

25 kg en sac

www.ytong.fr



YTONG®