


BLOCS À BANCHER STANDARDS

Gamme complète de blocs de granulats courants à remplir de béton pour la réalisation de murs soumis à des efforts importants : murs porteurs, clôtures, piscines, bassins, vide sanitaires.

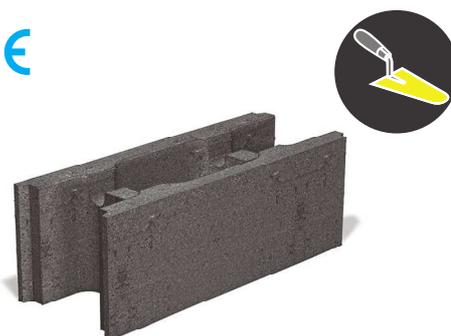

Bloc à bancher standard

BLOCS ÉCLAIR T1

Blocs de coffrage en béton de granulats courants empilables à sec destinés à la réalisation de murs, porteurs ou non, de bâtiments d'habitation.

Le procédé ÉCLAIR 1 peut être utilisé pour la réalisation de murs de sous-sol enterrés sur un niveau de sous-sol au maximum, ainsi que pour la réalisation d'acrotères bas.

  Avis Technique 16/09-582



Bloc Éclair T1

ATOUS



■ **Facilité de mise en œuvre :**

- Empilable à sec
- Remplissage à hauteur d'étage
- Besoin de main d'œuvre réduit

■ **Caractéristiques mécaniques :**
classe de résistance B60

■ **Caractéristiques géométriques :**
classe D3 (pose à sec)

■ **Avis technique pour la réalisation d'acrotères**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code article	Désignation	Poids/U (Kg)	Cond. palette (U)	Poids palette (Kg)
BLOC À BANCHER STANDARD				
BB20	BLOC À BANCHER 510X200X200	20,0	60	1199,3
BB2025	BLOC À BANCHER 510X200X250	26,5	50	1325,0
BB25	BLOC À BANCHER 510X250X200	22,4	48	1075,2
BB27	BLOC À BANCHER 510X275X200	24,0	48	1149,6
BB30	BLOC À BANCHER 510X300X200	27,0	36	972,0
BLOC ÉCLAIR T1				
EB120	BLOC ÉCLAIR T1 600X200X200	21,9	60	1315,7
EB130	BLOC ÉCLAIR T1 600X300X200	26,3	42	1104,6